



ТУРА СТРОИТЕЛЬНАЯ  
СБОРНО-РАЗБОРНАЯ  
ТТ 2400

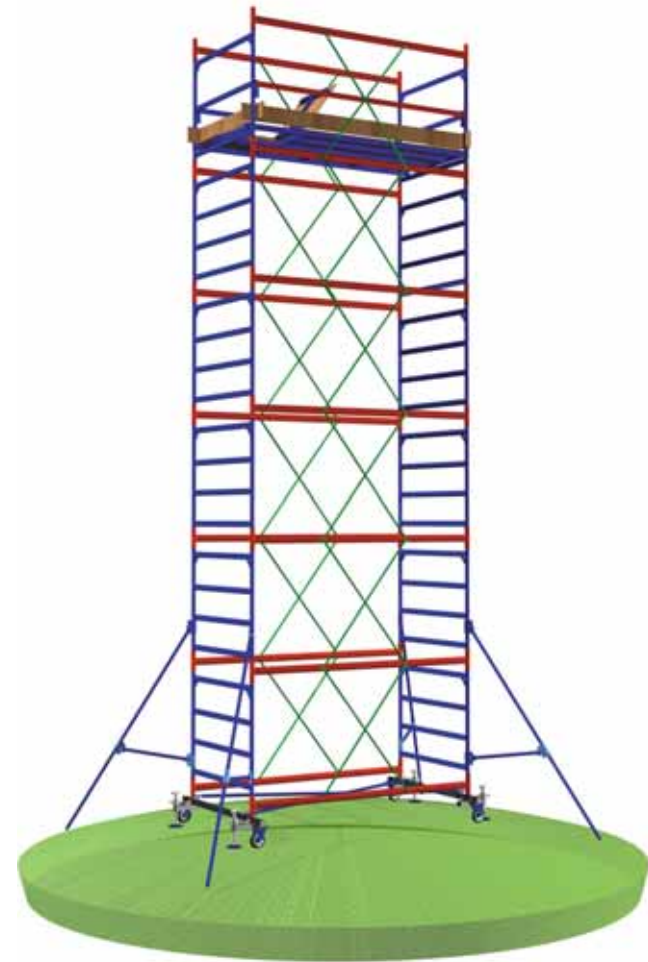


ПАСПОРТ

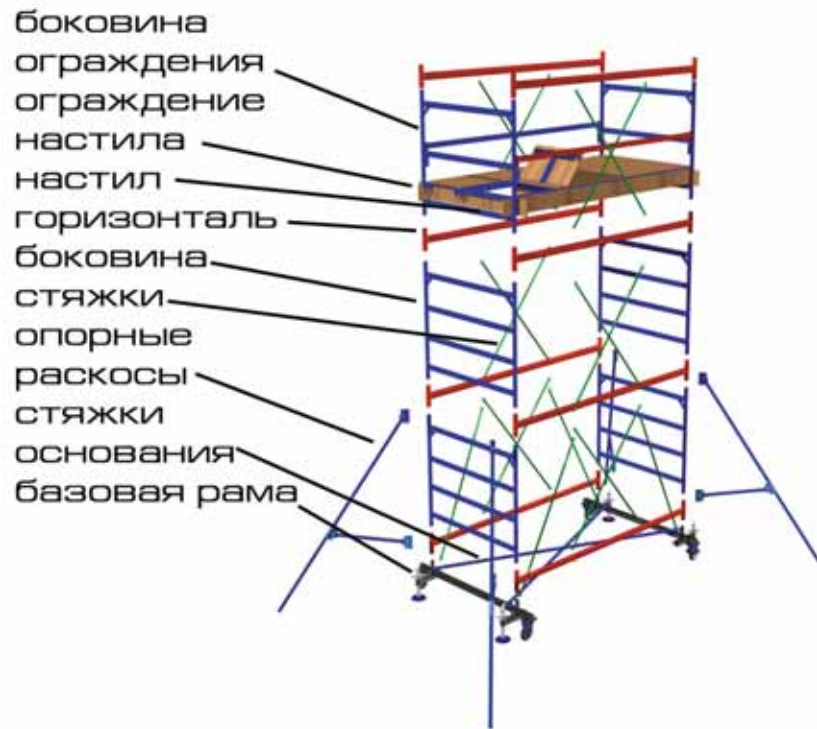

Тура строительная сборно-разборная, артикул номер \_\_\_\_\_ соответствует ТУ \_\_\_\_\_ и признана годной к эксплуатации.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_г.

Дата выпуска

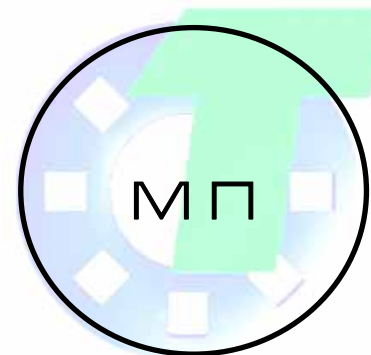

\*\* Ограждение настила и Дополнительные опоры предназначены для повышения устойчивости конструкции и более комфортной работы при большой высоте.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с помостом допускаются лица, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности и ознакомленные с отраслевыми и должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности.

Запрещается использование помоста имеющего механические повреждения и деформацию элементов конструкции.

Подъем на рабочую площадку производить только с внутренней стороны туры, используя страховочные приспособления.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно обеспечивать постоянную готовность к эксплуатации, а также своевременное выявление и устранение неисправностей. Осмотр помоста производится ежедневно перед началом работы: в случае обнаружения механических повреждений пользоваться помостом запрещается. Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Компания гарантирует соответствие туры требованиям ТУ 5225-005-76045366-05 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 6 мес. со дня их поступления потребителю.

Компания в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет элементы лесов, пришедшие в негодность по вине изготовителя.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Туры строительные предназначены для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи.

### Комплектность поставки туры ТТ 2400

НАИМЕНОВАНИЕ	Высота полная									
	5,24	6,44	7,64	8,84	10,04	11,24	12,44	13,64	14,84	16,04
	Высота до настила									
	4,25	5,45	6,65	7,85	9,05	10,25	11,45	12,65	13,85	15,05
	Достигаемая высота									
	6,25	7,45	8,65	9,85	11,05	12,25	13,45	14,65	15,85	17,05
Базовая рама	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Стяжки рам (Ф32 L=2600)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Боковина	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Горизонталь	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Стяжки (Ф21 L=1526)	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
Горизонталь ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Боковина ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Настил	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ограждение настила	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Дополнительная опора	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Колесо поворотное	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

МАССА, кг	313	348	382	417	452	487	522	556	591	626
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Указанные комплектующие в базовую конфигурацию не входят.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на рабочую площадку для	ТТ2400	220 кг
Статическая нагрузка на перила	ТТ2400	120 кг
Размер рабочей площадки для туры	1200x2400 мм	
Габаритный размер	1700x2900 мм	

## ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Установите параллельно две базовые рамы; вставьте между ними горизонталы



2. Зафиксируйте положения двумя скрещивающимися стяжками, установив их в соответствующие захваты.



3. Установите боковины в установленные горизонталы и вставьте в боковые захваты рамы стяжки, по две с каждой стороны. Горизонтальные элементы боковин служат ступеньками для подъема на рабочую площадку.



**Подъем осуществлять только с внутренней стороны.**

4. Установите в захваты нижних горизонталей скрещивающиеся стяжки и после установки верхних горизонталей вставьте верхние концы всех четырех стяжек с каждой стороны в соответствующие захваты



5. В такой последовательности (установка нижних горизонталей, установка боковин, установка верхних горизонталей и затем скрещивающихся стяжек) продолжайте монтаж помоста (туры). Если высота помоста превышает 4м, установите 4 дополнительные опоры.

6. Рабочая платформа имеет ограждение, состоящее из двух боковин с расстоянием между перемычками 450 мм и двух поручней, связанных с нижними горизонтальными скрещивающимися стяжками.



7. Площадка туры имеет общий размер 1200x2400 мм, состоит из двух настилов с люком и без



Разборка туры происходит в обратном порядке